
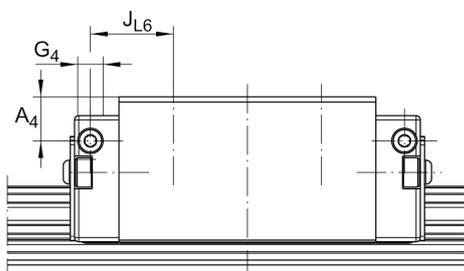
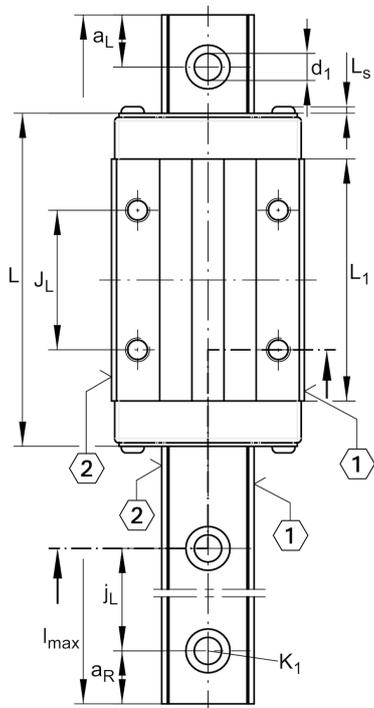


KWVE20-B-S

Каретка шариковой линейной направляющей качения с циркуляцией

Каретки KWVE...-B-S, узкая каретка, четырехрядная

Техническая информация

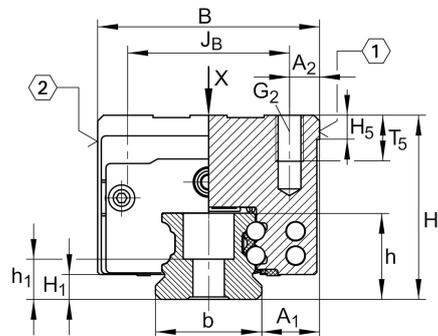

Основные размеры и рабочие характеристики

H	30 mm	Высота системы
B	44 mm	Ширина каретки
L	71,4 mm	Общая длина каретки
C	13.100 N	Динамическая грузоподъемность
C ₀	27.000 N	Статическая грузоподъемность
M _{0x}	332 Nm	Статический момент относительно оси X
M _{0y}	240 Nm	Статический момент относительно оси Y
M _{0z}	240 Nm	Статический момент относительно оси Z
≈m	0,34 kg	Вес

Присоединительные размеры

A ₁	12 mm	
J _B	32 mm	
b	20 mm	Ширина направляющего рельса
A ₂	6 mm	
L ₁	50,4 mm	
L _s	1,3 mm	
J _L	36 mm	
H ₁	4,5 mm	
H ₅	5,25 mm	
T ₅	7,5 mm	
G ₂	M5	Крепежные винты сверху (DIN ISO 4762-12.9)
G ₂ M _A	10 Nm	Макс. момент затяжки
A ₃	7,7 mm	Позиция смазочного штуцера
G ₃	M5	Смазочный штуцер
t G ₃	7 mm	Максимально допустимая глубина вворачивания смазочных штуцеров
A ₄	4,6 mm	Позиция смазочного штуцера
G ₄	M5 mm	Смазочный штуцер
t G ₄	5,5 mm	Максимально допустимая глубина вворачивания смазочных штуцеров
J _{L6}	11,4 mm	Позиция смазочного штуцера

Дополнительная информация

VMKB_065

KWVE

Краткое наименование материала

