05.03.2024, 15:42:11 UZT SCHAEFFLER




KWVE30-B-L

Каретка шариковой линейной направляющей качения с циркуляцией

Каретки KWVE..-B-L, удлиненная каретка, четырехрядная, без сепаратора


Техническая информация

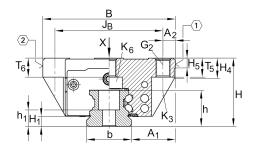



Основные размеры и рабочие характеристики


Н	42 mm	Высота системы
В	90 mm	Ширина каретки
L	127 mm	Общая длина каретки
С	34.500 N	Динамическая грузоподъемность
C 0	74.000 N	Статическая грузоподъемность
M _{0x}	1.310 Nm	Статический момент относительно оси Х
M _{Oy}	1.240 Nm	Статический момент относительно оси Ү
M _{0z}	1.240 Nm	Статический момент относительно оси Z
≈m	1,7 kg	Bec

05.03.2024, 15:42:11 UZT SCHAEFFLER

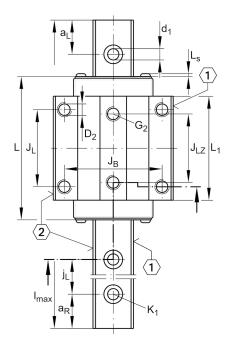

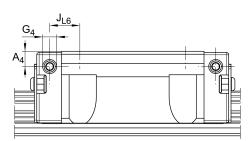

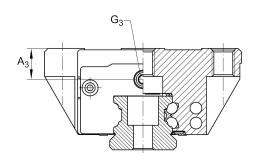

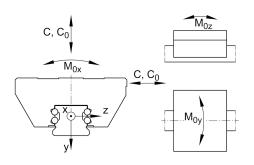

Присоединительные размеры

приссединительные размеры				
A ₁	31 mm			
J _B	72 mm			
b	28 mm	Ширина направляющего рельса		
A ₂	9 mm			
L ₁	100 mm			
Ls	1,65 mm			
JL	52 mm			
J _{LZ}	44 mm			
H ₄	13,8 mm			
H ₅	6,25 mm			
T ₅	12 mm			
T 6	11,5 mm			
G ₂	M10	Крепежные винты сверху (DIN ISO 4762-12.9)		
G2 M _A	41 Nm	Макс. момент затяжки		
K ₃	M8	Крепежные винты снизу (DIN ISO 4762-12.9)		
K3 M _A	41 Nm	Макс. момент затяжки		
K ₆	M8	Крепежные винты снизу (DIN ISO 4762-12.9)		
K6 M _A	41 Nm	Макс. момент затяжки		
D ₂	8,6 mm			
A 3	11,5 mm	Позиция смазочного штуцера		
G ₃	M6	Смазочный штуцер		
t G ₃	7 mm	Максимально допустимая глубина		
		вворачивания смазочных штуцеров		
A 4	7 mm	Позиция смазочного штуцера		
G ₄	M6 mm	Смазочный штуцер		
t G ₄	7 mm	Максимально допустимая глубина		
		вворачивания смазочных штуцеров		
J _{L6}	29,5 mm	Позиция смазочного штуцера		

Дополнительная информация

• •		
VMKB_065	KWVE	Краткое наименование материала

05.03.2024, 15:42:11 UZT SCHAEFFLER

