


KWVE35-B-L

Каретка шариковой линейной направляющей качения с циркуляцией

Каретки KWVE...-B-L, удлиненная каретка, четырехрядная, без сепаратора

Техническая информация

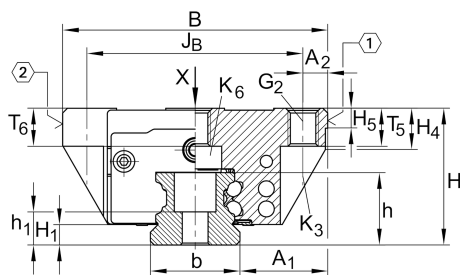

Основные размеры и рабочие характеристики

H	48 mm	Высота системы
B	100 mm	Ширина каретки
L	145 mm	Общая длина каретки
C	47.500 N	Динамическая грузоподъемность
C ₀	100.000 N	Статическая грузоподъемность
M _{0x}	2.625 Nm	Статический момент относительно оси X
M _{0y}	1.890 Nm	Статический момент относительно оси Y
M _{0z}	1.890 Nm	Статический момент относительно оси Z
≈m	2,52 kg	Вес

Присоединительные размеры

A_1	33 mm	
J_B	82 mm	
b	34 mm	Ширина направляющего рельса
A_2	9 mm	
L_1	113 mm	
L_S	1,65 mm	
J_L	62 mm	
J_{LZ}	52 mm	
H_1	6,7 mm	
H_4	14,3 mm	
H_5	6,75 mm	
T_5	13 mm	
T_6	12,3 mm	
G_2	M10	Крепежные винты сверху (DIN ISO 4762-12.9)
$G_2 M_A$	41 Nm	Макс. момент затяжки
K_3	M8	Крепежные винты снизу (DIN ISO 4762-12.9)
$K_3 M_A$	41 Nm	Макс. момент затяжки
K_6	M8	Крепежные винты снизу (DIN ISO 4762-12.9)
$K_6 M_A$	41 Nm	Макс. момент затяжки
D_2	8,6 mm	
A_3	12,3 mm	Позиция смазочного штуцера
G_3	M6	Смазочный штуцер
t_{G_3}	7 mm	Максимально допустимая глубина вворачивания смазочных штуцеров
A_4	11 mm	Позиция смазочного штуцера
G_4	M6 mm	Смазочный штуцер
t_{G_4}	7 mm	Максимально допустимая глубина вворачивания смазочных штуцеров
J_{L6}	32,5 mm	Позиция смазочного штуцера

Дополнительная информация

VMKB_065	KWVE	Краткое наименование материала
----------	------	--------------------------------

