

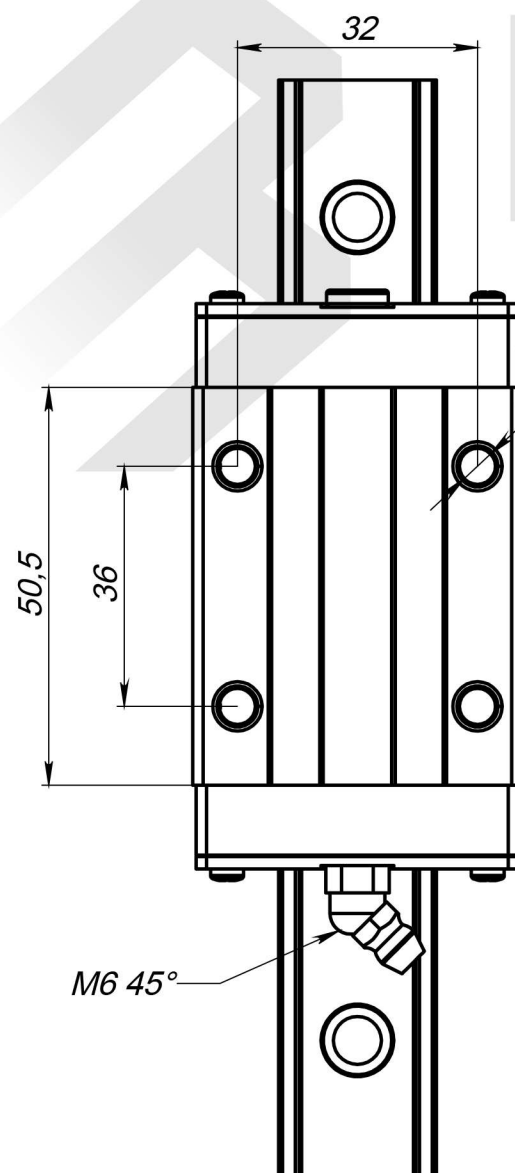
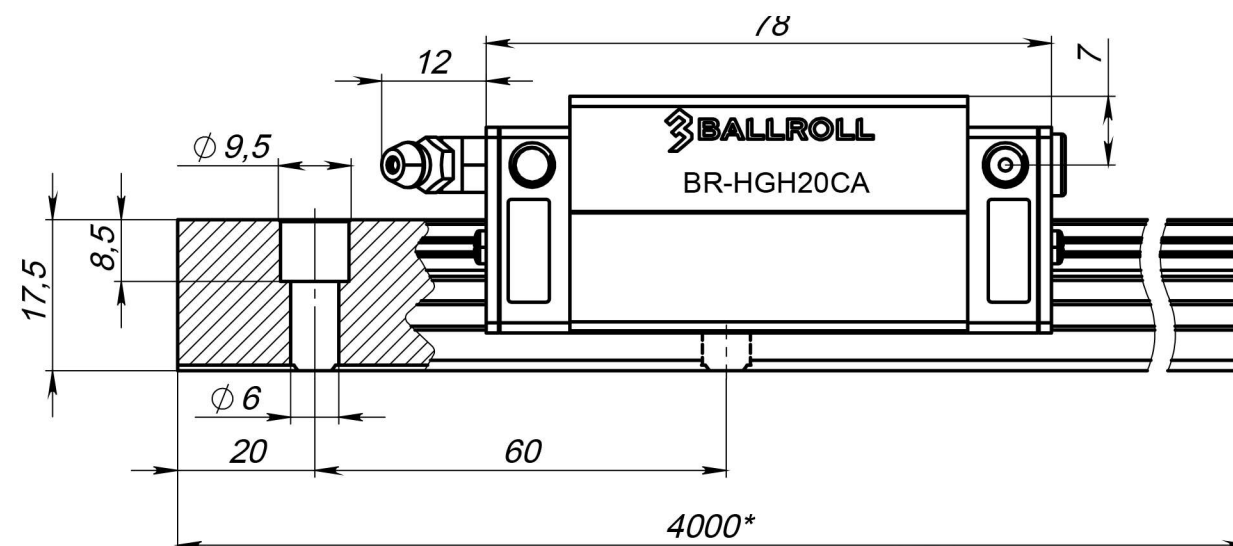
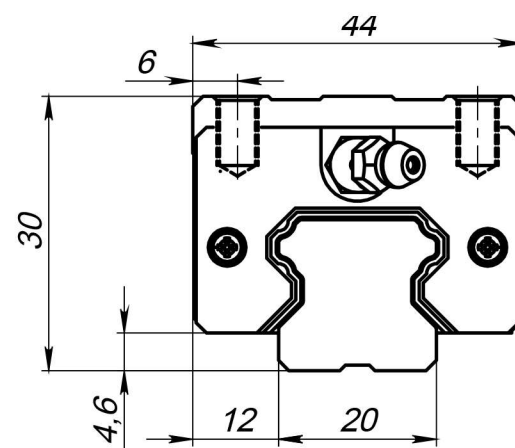
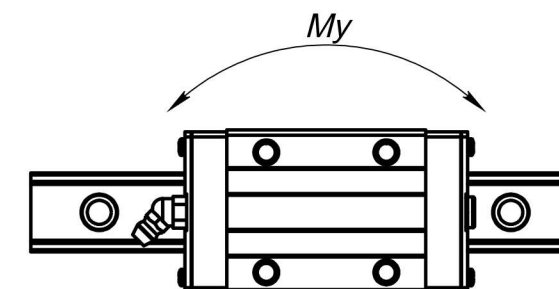


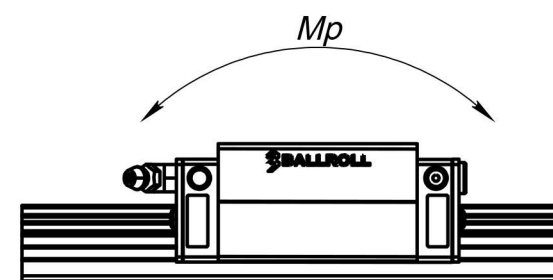

M5x6

* Максимальная длина цельного рельса.

Для обеспечения большей длины применяется стыковка направляющих рельс с возможностью выбора длины сегментов по чертежу заказчика.



Допустимая динамическая нагрузка	Допустимая статическая нагрузка	Момент			Вес		Артикул
		Радиальный крутящий момент Mr (Н)	Осевой крутящий момент Mp (Н)	Боковой крутящий момент My (Н)	Каретка (кг)	Направляющий рельс (кг/м)	
C (Н)	C0 (Н)	280	210	210	0,3	2,21	BR-HGH20CA