

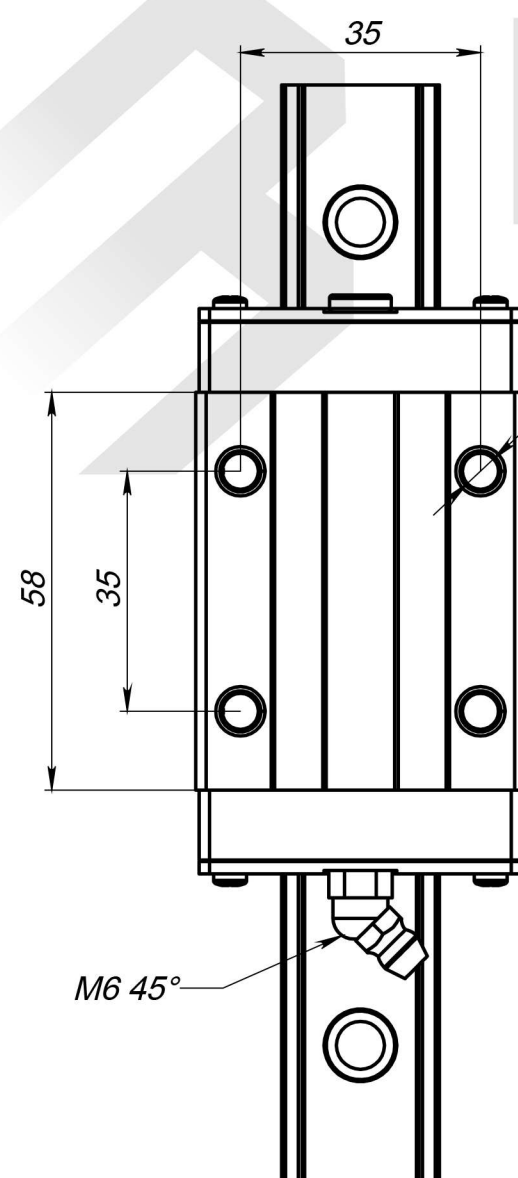
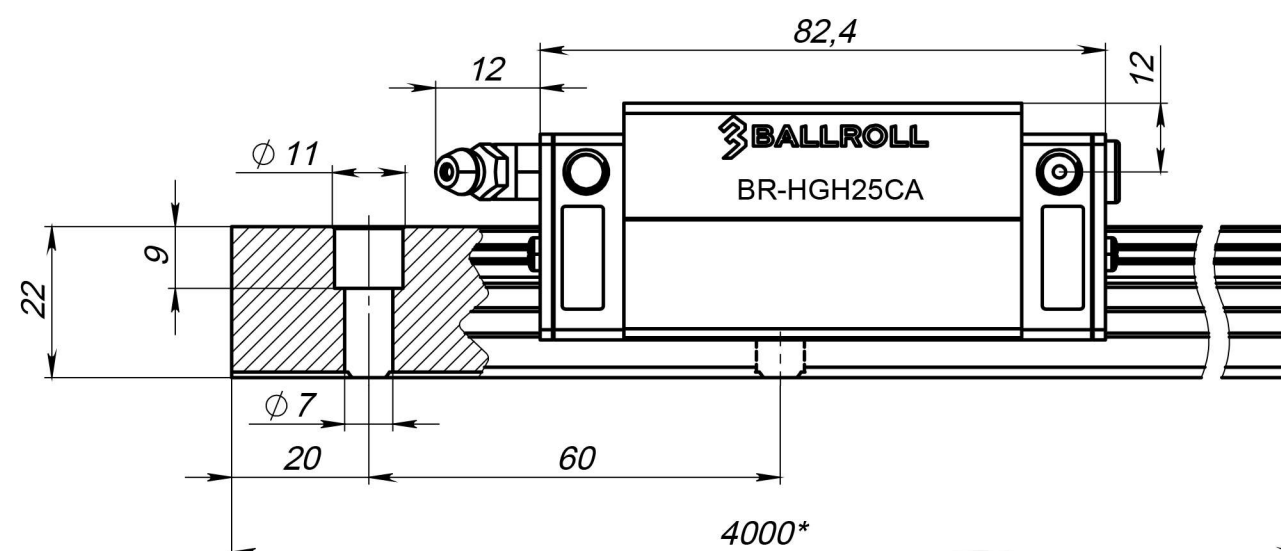
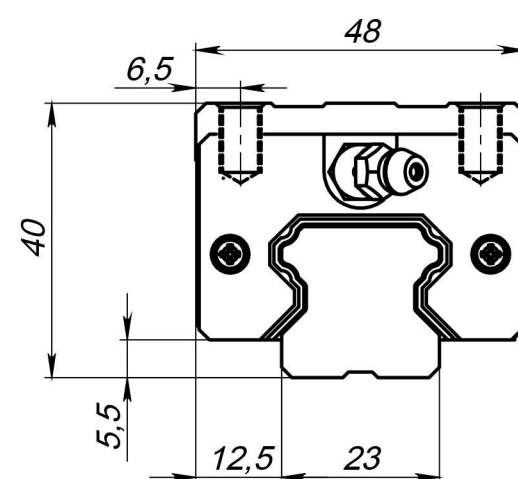
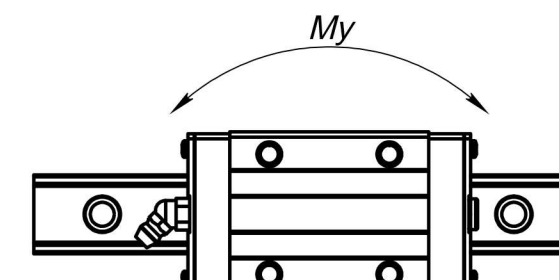


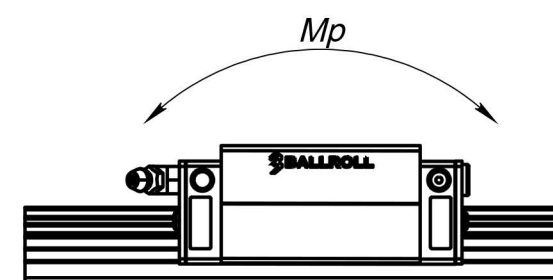

M6x8

* Максимальная длина цельного рельса.

Для обеспечения большей длины применяется стыковка направляющих рельс с возможностью выбора длины сегментов по чертежу заказчика.



Допустимая динамическая нагрузка	Допустимая статическая нагрузка	Момент			Вес		Артикул
		Радиальный крутящий момент M_r (Н)	Осевой крутящий момент M_p (Н)	Боковой крутящий момент M_y (Н)	Каретка (кг)	Направляющий рельс (кг/м)	
С (Н)	С0 (Н)	430	340	340	0,51	3,21	BR-HGH25CA
26500	38000						