

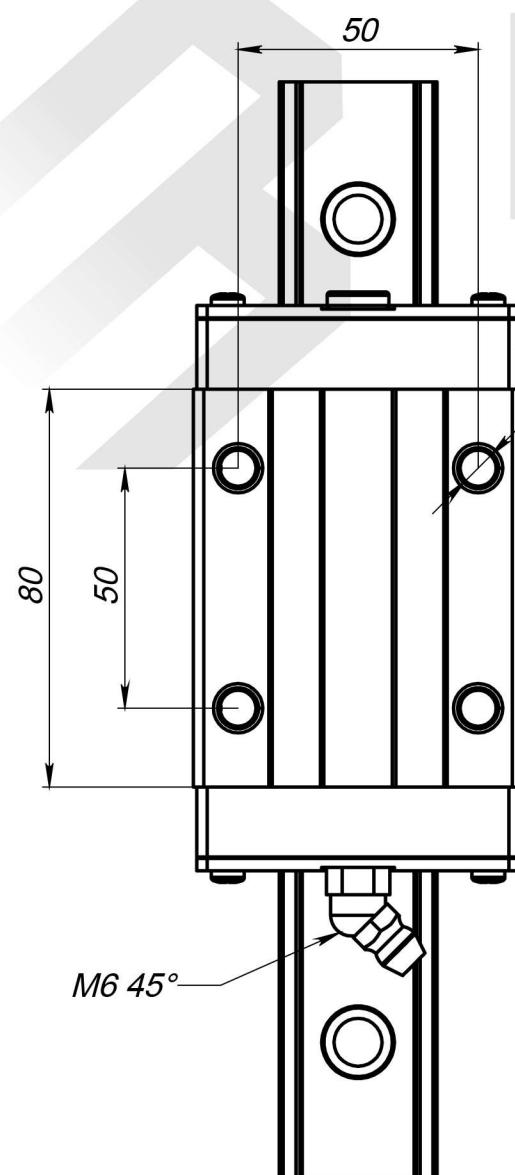
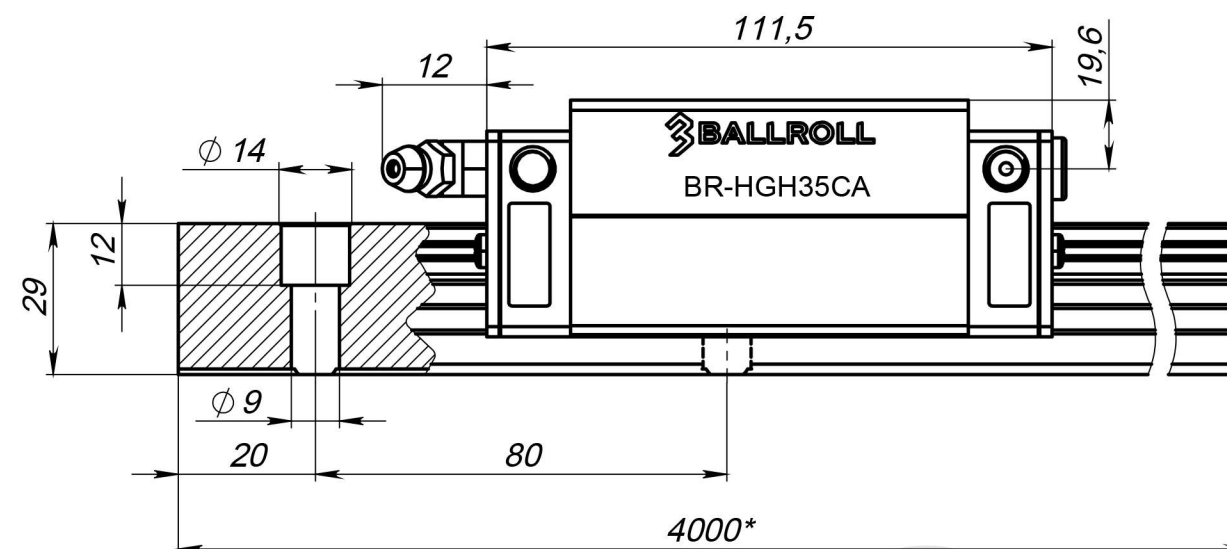
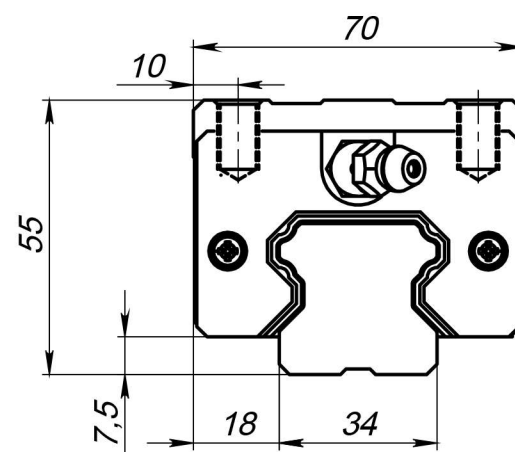
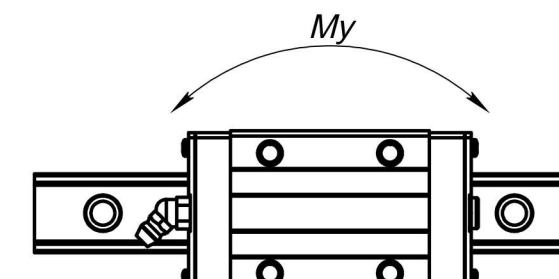


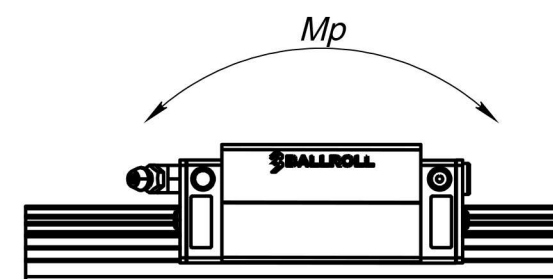

M8x12

* Максимальная длина цельного рельса.

Для обеспечения большей длины применяется стыковка направляющих рельс с возможностью выбора длины сегментов по чертежу заказчика.



Допустимая динамическая нагрузка	Допустимая статическая нагрузка	Момент			Вес		Артикул
		Радиальный крутящий момент M_r (Н)	Осевой крутящий момент M_p (Н)	Боковой крутящий момент M_y (Н)	Каретка (кг)	Направляющий рельс (кг/м)	
С (Н)	С0 (Н)	1170	820	820	1,45	6,3	BR-HGH35CA