
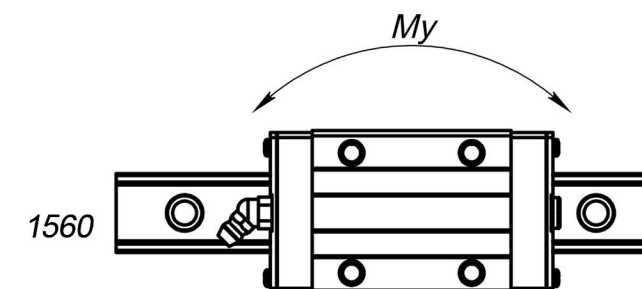
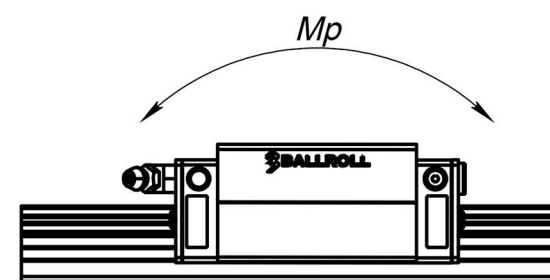


M10x17

* Максимальная длина цельного рельса.

Для обеспечения большей длины применяется стыковка направляющих рельс с возможностью выбора длины сегментов по чертежу заказчика.



Допустимая динамическая нагрузка	Допустимая статическая нагрузка	Момент			Вес		Артикул
		Радиальный крутящий момент M_r (Н)	Осевой крутящий момент M_p (Н)	Боковой крутящий момент M_y (Н)	Каретка (кг)	Направляющий рельс (кг/м)	
C (H)	C0 (H)						BR-HGH45CA
78600	105310	1990	1560	1560	2,73	10,41	