

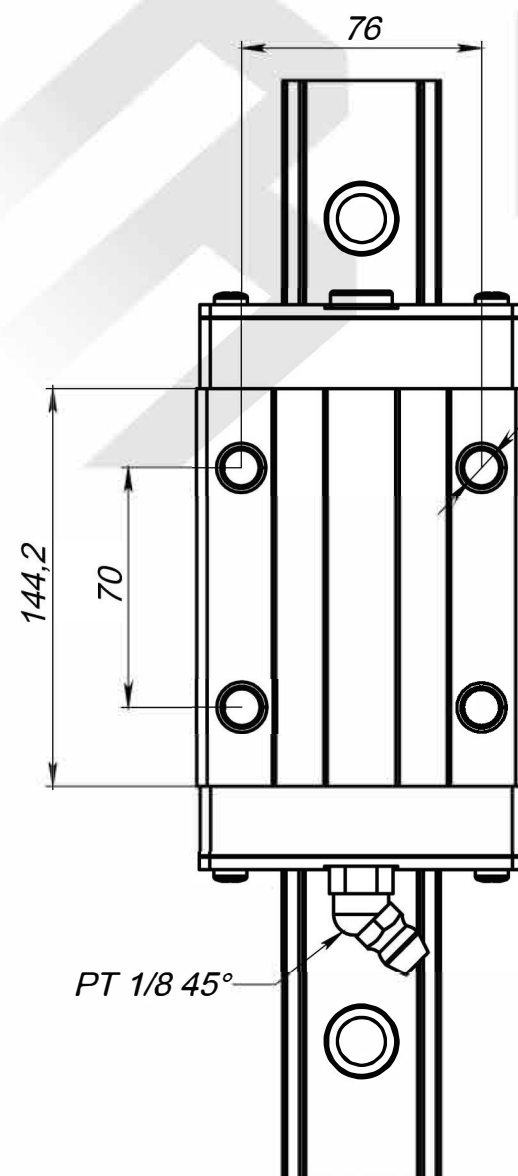
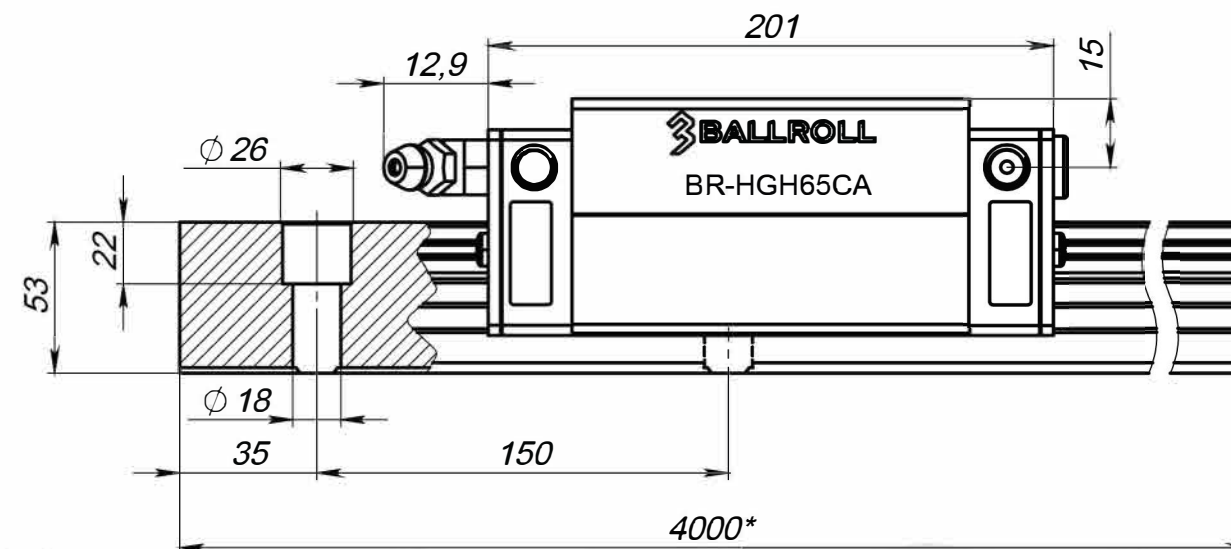
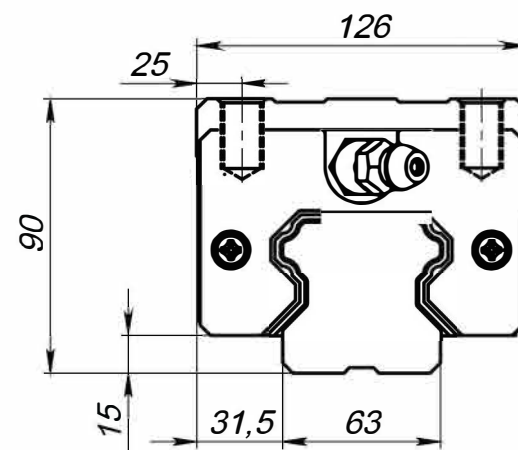
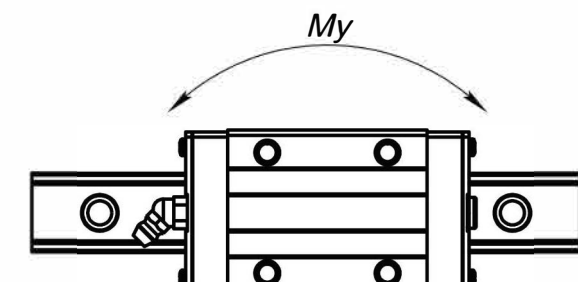


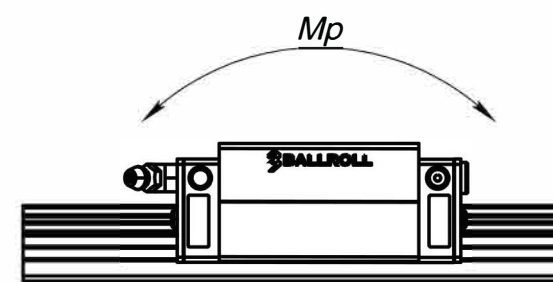

M16x20

\* Максимальная длина цельного рельса.

Для обеспечения большей длины применяется стыковка направляющих рельс с возможностью выбора длины сегментов по чертежу заказчика.



| Допустимая динамическая нагрузка | Допустимая статическая нагрузка | Момент                               |                                  |                                   | Вес          |                           | Артикул    |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------|------------|
|                                  |                                 | Радиальный крутящий момент $M_r$ (Н) | Осевой крутящий момент $M_r$ (Н) | Боковой крутящий момент $M_y$ (Н) | Каретка (кг) | Направляющий рельс (кг/м) |            |
| C (Н)                            | C0 (Н)                          | 6660                                 | 4280                             | 4280                              | 7            | 21,18                     | BR-HGH65CA |