
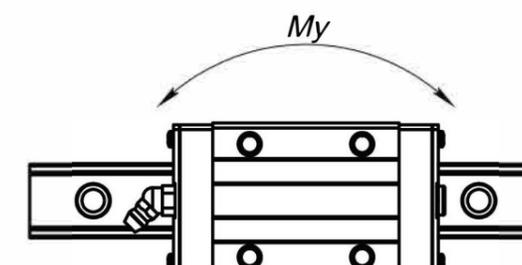
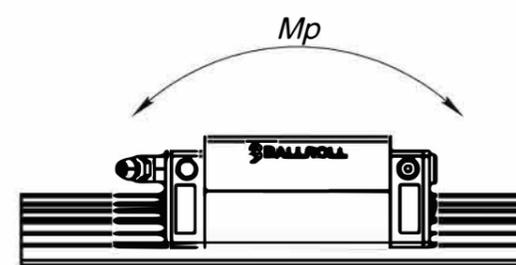


\* Максимальная длина цельного рельса.

Для обеспечения большей длины применяется стыковка направляющих рельс с возможностью выбора длины сегментов по чертежу заказчика.



Допустимая динамическая нагрузка	Допустимая статическая нагрузка	Момент			Вес		Артикул
		Радиальный крутящий момент $M_r$ (Н)	Осевой крутящий момент $M_r$ (Н)	Боковой крутящий момент $M_y$ (Н)	Каретка (кг)	Направляющий рельс (кг/м)	
С (Н)	С0 (Н)						BR-HGL35HA
60210	92990	1550	1410	1410	1,52	6,3	